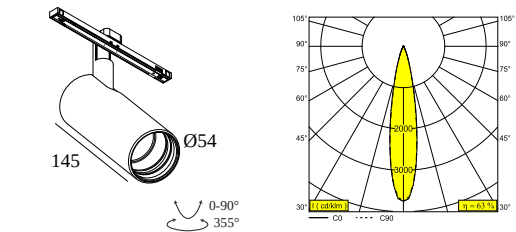




SOLI - 52 SOFT 93020 DIM5

27185 9025 W

ERHÄLTICH IN  
SCHWARZ 27185 9025 B  
GOLDFARBEN 27185 9025 GC  
WEISS 27185 9025 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information  |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH       | innenbereich                                                                                |
| INSTALLATION            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert                                      |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20                                                                                        |
| GEWICHT (KG)            | 0.4                                                                                         |
| VERSTELLBARKEIT         | 0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar                                                          |
| INFORMATION             | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Elektrische Informationen |               |
|---------------------------|---------------|
| ELEKTRISCH                | 48V-DC        |
| KLASSE                    | III           |
| ART DER DIMMUNG           | DALI          |
| ENERGIEKLASSE             | F             |
| ZERTIFIKATE               | CB, ENEC, LCA |

| Lichtquelle Info           |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                      |
| LICHTQUELLE                | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| SDCM                       | SDCM2                                                    |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                      |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                           |
| BEAMANGLE                  | 20°                                                      |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 650lm // 11,7W // 55lm/W                                 |

| Erforderliches Zubehör  |  |
|-------------------------|--|
| SPY 52 TUBE             |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Zubehör               |  |
|-----------------------|--|
| HONEYCOMB 42          |  |
| SPREAD LENS 42        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 42 |  |
| SOFTENING LENS 42     |  |
| GLASS SBL 42          |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27185\\_XXX5\\_HAND.pdf](#) , [27185\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Licht veredelndes Zubehör



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐

**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐

**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐

**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

#### Beenden Sie Ihr Produkt



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SOFT 93020 DIM5

27185 9025 W

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |



### Austauschbarer Reflektor / Linse

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> | SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> | SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

### SOLISCAPE profile

### Erhältliche Farben

|                                                                                    |                   |                   |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>27111 0020</b> | SOLI - PROFILE 2m |  |
|  | <b>27111 0030</b> | SOLI - PROFILE 3m |  |

Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - 52 SOFT 93020 DIM5**

27185 9025 W