



ENTERO RD-S TRIMLESS 92745


28425 9230 B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 28425 9230 B

VOLLWEISS 28425 9230 FW

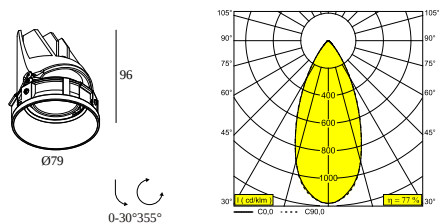GOLDFARBEN 28425 9230 GC



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	105
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.235
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1076lm // 14,3W // 75lm/W

Bemerkungen

Max.500mA when using accessories

Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S

MOUNTING KIT AIR 105

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Zubehör

ENTERO S HONEYCOMB

ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

ENTERO S SPREAD LENS

ENTERO S SOFTENING LENS

ENTERO RD-S TRIMLESS 92745

28425 9230 B

ENTERO S GLASS SBL


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28425_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	Required
	 28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
	 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Ausschnittmaß (mm): 27

ENTERO RD-S TRIMLESS 92745

28425 9230 B

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W




LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2













Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45











ENTERO RD-S TRIMLESS 92745

28425 9230 B

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	2	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	2	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2 2	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4) 4(3)	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) 2(1) 2(1)	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 - 2	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1) 2(1)	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4) 4(3)	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 84		











ENTERO RD-S TRIMLESS 92745

28425 9230 B

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	3(2) 2(1) 1(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	2(2) 2(1) 1(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	3->4 2->4 2->4	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	2 2 2	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	3 3 2	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	3 3 3	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	4(4) 3(3) 3(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	3 3 2	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	2->2 0 0	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	1 1	☐

ENTERO RD-S TRIMLESS 92745


28425 9230 B

	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	2->3 2->2	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	2 2 1	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	1	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	1	☐
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	2(2)	☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	2(1)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	2(1)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 30	2	☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 30	2	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 92745

28425 9230 B



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

Mounting Kit



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.



Ausschnittmaß (mm): 105




28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS



Ausschnittmaß (mm): 133

Mounting Kit Spanndecken




28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC



28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC



Montagesätze -air + light



29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105




Ausschnittmaß (mm): 168

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 92745

28425 9230 B

Montagesätze - top air + light




29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

Ausschnittmaß (mm): 135

☐

Montagesätze - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Ausschnittmaß (mm): 168

☐

Montagesätze - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Ausschnittmaß (mm): 135

☐

Montagesätze - no air



29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105

Ausschnittmaß (mm): 168

☐

Licht veredelndes Zubehör



28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

☐



28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS

☐


DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 92745


28425 9230 B



28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS

☐

28500 0040 ENTERO S GLASS SBL

☐

28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: