



ENTERO RD-S TRIMLESS 92745

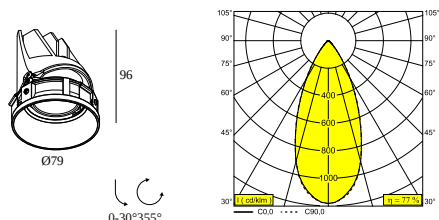
28425 9230 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 28425 9230 B

CAŁKOWICIE BIAŁY 28425 9230 FW

ZŁOTO KOLOROWANE 28425 9230 GC



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUŠCZENIA (MM)	105
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.235
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-45° EXCL. LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1076lm // 14,3W // 75lm/W

Uwagi

Max.500mA when using accessories

Wymagania

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S

MOUNTING KIT AIR 105

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Akcesoria

ENTERO S HONEYCOMB


ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

ENTERO S SPREAD LENS

ENTERO S SOFTENING LENS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **28425_XXX0_HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
	Plasterboard	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
	Stucanet	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
	Concrete + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
	Lintel + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
	Hollow-core slab + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
	Stretched ceiling	 28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC Required
		 28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC Required
	Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 Required
		 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105 Required
		 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105 Required
	Ventilation in concrete + plaster	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105 Required
		 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105 Required
		 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 Required



Wymiar wycięcia (mm): 27

7

ENTERO RD-S TRIMLESS 92745

28425 9230 B

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W




Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL











2

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45











ENTERO RD-S TRIMLESS 92745

28425 9230 B

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	2 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V		
Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	2 ☐
Typ ściemniania: nie ściemniany		
Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2 ☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2 2 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny		
Wymiar wycięcia (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4) 4(3) ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
Wymiar wycięcia (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) 2(1) 2(1) ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny		
Wymiar wycięcia (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 - 2 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1) 2(1) ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4) 4(3) ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
Wymiar wycięcia (mm): 84		











ENTERO RD-S TRIMLESS 92745

28425 9230 B

	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1) 1(1)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1) 1(1)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4 2->4 2->4	☐
	Typ ściemniania: nie ściemniany			
	Wymiar wycięcia (mm): 90			
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2 2	☐
	Typ ściemniania: nie ściemniany			
	Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3 2	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V			
	Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3 3	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 3(3) 3(3)	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
	Wymiar wycięcia (mm): 84			
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3 2	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
	Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 0 0	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy			
	Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 1	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			

ENTERO RD-S TRIMLESS 92745


28425 9230 B

	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3 2->2	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 55				
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2 1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 48				
	21012 0308	LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 40				
	21012 0318	LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 40				
	21012 0328	LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 40				
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany				
Wymiar wycięcia (mm): 60				
	21012 0490	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	2(1)	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany				
Wymiar wycięcia (mm): 60				
	21012 0500	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany				
Wymiar wycięcia (mm): 60				
	21032 0295	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI				
Wymiar wycięcia (mm): 30				
	21032 0305	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI				
Wymiar wycięcia (mm): 30				

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 92745

28425 9230 B



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Zestaw montażowy



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.



Wymiar wycięcia (mm): 105




28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS



Wymiar wycięcia (mm): 133

Zestaw montażowy sufit napinany




28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC



28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC



Zestaw montażowy - side air + light



29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105




Wymiar wycięcia (mm): 168

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 92745

28425 9230 B

Zestaw montażowy - top air + light




29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

Wymiar wycięcia (mm): 135



Zestaw montażowy - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Wymiar wycięcia (mm): 168



Zestaw montażowy - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Wymiar wycięcia (mm): 135



Zestaw montażowy - no air




29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105

Wymiar wycięcia (mm): 168



Urządzenia do regulacji światła



28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS



28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS




DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 92745


28425 9230 B




28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS

☐

28500 0040 ENTERO S GLASS SBL

☐

28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: