

## DOT.COM M4 TRIMLESS 92732

### RIFERIMENTO PRODOTTO


424 512 04 922 C

DISPONIBILE IN

**NERO** 424 512 04 922 B

**CROMATO** 424 512 04 922 C

**FLEMISH GOLD** 424 512 04 922 FG

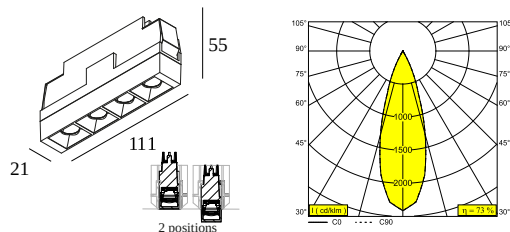

[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                                 |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Incasso                                       |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rettangolo - KIT                                       |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 60                                                     |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                                                   |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.2                                                    |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | non regolabile                                         |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | 4 x REFLECTOR FL-32°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | EAC, LCA                                    |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 92 / Rg: 100                                   |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                              |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                                |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 60000                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 32°                                                |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 631lm // 5,7W // 111lm/W                           |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 462lm // 6,6W // 70lm/W                            |

### Requisiti

MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [424\\_512\\_04\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                       | Mounting Kit                                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>Plasterboard</b>               |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS  | Required |
|  <b>Stucanet</b>                   |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS  | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS  | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS  | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS  | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>          |  15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC | Required |
|                                                                                                                    |  15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC | Required |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

4 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4(2) ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(2) ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 72**



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

9(7) ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 84**



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

3(2) ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->7 ☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

3 ☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 50**



**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4 ☐


**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**

# DELTALIGHT

## DOT.COM M4 TRIMLESS 92732

424 512 04 922 C




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30


## Kit di montaggio



**424 512 04 00** MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS

☐

Dimensione del foro (mm): 127 x 36




**15212 0110** MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC

☐

# DELTALIGHT

## DOT.COM M4 TRIMLESS 92732

424 512 04 922 C



**15212 0180**

MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC



Notes: