




MULTINOVA 30 PRISM 930 ADM DIM5

27932 9305 B

DISPONIBILE IN
NERO 27932 9305 B
BIANCO 27932 9305 W

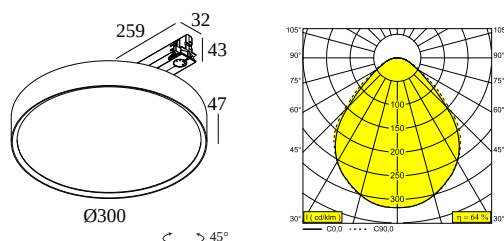

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC PRISMATIC 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2174lm // 14,9W // 146lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1394lm // 17,1W // 81lm/W

Requisiti

TRACK 3F DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27932_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 PRISM 930 ADM DIM5

27932 9305 B

BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F DIM H			Colori disponibili	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg		
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg		
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg		
TRACK 3F DIM IN			Colori disponibili	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg		
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg		
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg		
TRACK 3F DIM ON			Colori disponibili	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg		
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg		
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg		

Notes: