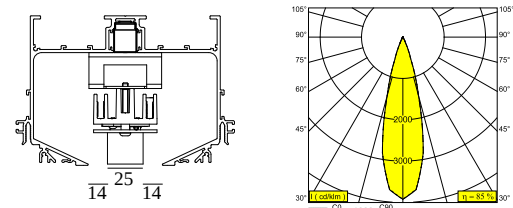




M52 - 2 LED 82720 DIM5
24417 8225









 [Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	2 x LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 6W / CRI>80 / 2700K / 558lm)
SDCM	SDCM2
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1116lm // 12W // 94lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	948lm // 13,8W // 69lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24417_8X25_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W	6		
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75			
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	7		
Тип диммирования: не диммированный			
 300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	10		
Тип диммирования: не диммированный			
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	17		
Тип диммирования: не диммированный			
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	7		
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40			
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	14		
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40			




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SPLITLINE M52 profile	Варианты цвета корпуса
 420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	

DELTALIGHT

M52 - 2 LED 82720 DIM5

24417 8225

	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: