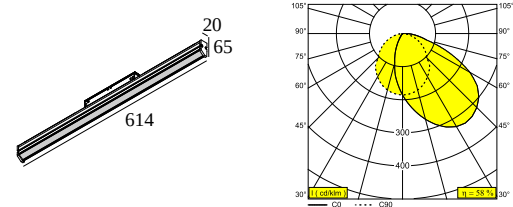




M - DOT.COM WALLWASH 06 927 MDL

Артикул 424 642 06 92 MDL B

Варианты цвета корпуса
Черный 424 642 06 92 MDL B



Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.6
Регулируемость	не регулируется
Информация	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, EAC, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED flex 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1500lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
Характеристики источника	1500lm // 12,6W // 119lm/W
Характеристики светильника	869lm // 14,5W // 60lm/W
Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : 424 642 06 XX MDL HAND.pdf

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Блоки питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

13

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


SMART 48

светильников




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

13

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

13

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток

**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

6

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 75





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

6




Тип диммирования: не диммированный

M - DOT.COM WALLWASH 06 927 MDL

424 642 06 92 MDL B

	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	10	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	16	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	6	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	13	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26 profile	Варианты цвета корпуса
 420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m	☒
 420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m	☒
 420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m	☒
SHIFTLINE M26H profile	Варианты цвета корпуса
 23359 0000 SLM26H - PROFILE	☒ ☐

DELTALIGHT

M - DOT.COM WALLWASH 06 927 MDL

424 642 06 92 MDL B

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	


SPLITLINE M20 profile

Варианты цвета корпуса

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

M - DOT.COM WALLWASH 06 927 MDL

424 642 06 92 MDL B



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: