




M20/M26H - SPY 52 93045 DIM5  
23324 9335 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 23324 9335 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23324 9335 FBR  
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23324 9335 FG  
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23324 9335 GC  
БЕЛЫЙ 23324 9335 W

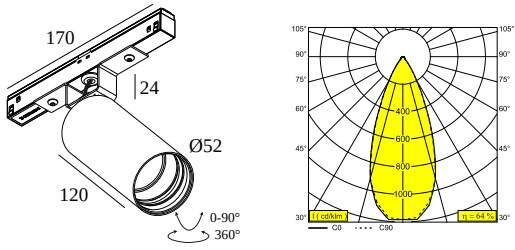

Веб страница продукта



|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                             |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                                  |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник                                             |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                                        |
| ВЕС (КГ)                       | 0.5                                                                                         |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable                                                         |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |
| Электрические характеристики   |                                                                                             |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                                                                      |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                                                         |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                                                             |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                                                           |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC, EPD                                                                               |
| Характеристики источника света |                                                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                         |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm                                          |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                                                             |
| SDCM                           | SDCM1                                                                                       |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                                         |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                                                              |
| BEAMANGLE                      | 45°                                                                                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1467lm // 12,4W // 118lm/W                                                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 939lm // 14,3W // 66lm/W                                                                    |

Примечания  
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие  
SPY 52 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары  
HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23324\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |    | # светильников           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |  |    | Мин. ток   Макс. ток     |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Тип диммирования: не диммированный</div></div>                                                                                                                                 |  | 7  | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Тип диммирования: не диммированный</div></div>                                                                                                                                |  | 16 | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Тип диммирования: не диммированный</div><div>Размер монтажного отверстия (mm): 40</div></div>                                                                                       |  | 7  | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Тип диммирования: не диммированный</div><div>Размер монтажного отверстия (mm): 40</div></div>                                                                                       |  | 14 | <input type="checkbox"/> |
| Светопреломляющие устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |                          |
| <div><div></div><div><b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B</div></div>                                                                                                                                                                                      |  |    | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42</div></div>                                                                                                                                                                                            |  |    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 93045 DIM5

23324 9335 B

|                                                                                  |                     |                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0030</b>   | SPREAD LENS 42            | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b>   | SOFTENING LENS 42         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b>   | GLASS SBL 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> | HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

### Завершите свой продукт

|                                                                                    |                       |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Сменный отражатель / линза

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 93045 DIM5

23324 9335 B



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°



**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°



### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

#### SHIFTLINE M26H + SBL

#### Варианты цвета корпуса



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 93045 DIM5

23324 9335 B

| SHIFTLINE M26H profile                                                             |                                       | Варианты цвета корпуса                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |  |
|   | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|   | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |



| SPLITLINE M20 ST profile                                                            |                                         | Варианты цвета корпуса                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |  |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |

| SPLITLINE M20 profile                                                              |                                        | Варианты цвета корпуса                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 93045 DIM5

23324 9335 B

|                                                                                  |                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

Notes: