




M26L - TWEETER BL 930 MDL

23242 9300 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 23242 9300 B

БЕЛЫЙ 23242 9300 W

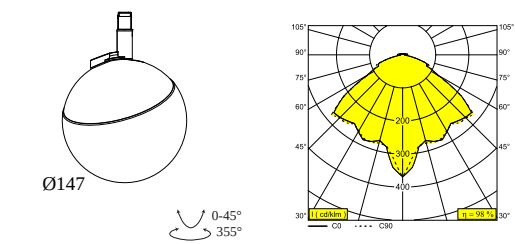

[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1089lm // 8,6W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1067lm // 9,9W // 108lm/W

Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Обязательные комплектующие	
BOWL GLASS CLEAR	
BOWL GLASS AMBER	
BOWL GLASS OPAL WHITE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23242_XXXX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

8

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 75



Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

2 / 5

M26L - TWEETER BL 930 MDL

23242 9300 B

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	12	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	16	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			


Power box		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B	8 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
	23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W	8 ☐
	23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	8 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
	23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W	8 ☐

DELTALIGHT


M26L - TWEETER BL 930 MDL

23242 9300 B


To be used with ...



286 67 01 BOWL GLASS CLEAR



286 67 02 BOWL GLASS AMBER




286 67 03 BOWL GLASS OPAL WHITE




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



SHIFTLINE M35R profile

Варианты цвета корпуса






23375 0000 SLM35R - PROFILE



DELTALIGHT

M26L - TWEETER BL 930 MDL

23242 9300 B

	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: