




TWEETER M ON 2 92733 DIM8

418 51 812 922 ED8 B-C

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ-ХРОМ 418 51 812 922 ED8 B-C  
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 418 51 812 922 ED8 W-W

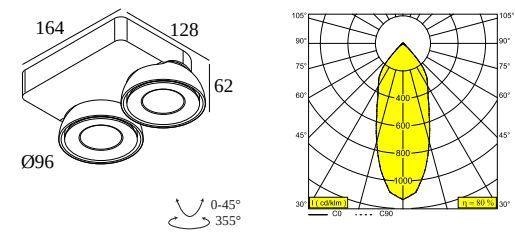

 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                 |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                      |
| МОНТАЖ                         | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ                               |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                            |
| ВЕС (КГ)                       | 1.3                                                             |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 45° swiveling, 355° rotatable                             |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | 2 x REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |
| Электрические характеристики   |                                                                 |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 50-60Hz                                              |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | II                                                              |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ        | YES                                                             |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по отсечке фазы                                   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | D                                                               |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC, RCM                                                   |
| Характеристики источника света |                                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                             |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 104lm)          |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 89 / Rg: 100                                                |
| SDCM                           | SDCM1                                                           |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                             |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                                  |
| BEAMANGLE                      | 33°                                                             |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 2082lm // 17,2W // 121lm/W                                      |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1658lm // 19,8W // 84lm/W                                       |


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [418\\_51\\_812\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

TWEETER M ON 2 92733 DIM8

418 51 812 922 ED8 B-C

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Notes: