DELTALIGHT

LEDFLEX IN TW

ODNIESIENIE 21040 0060


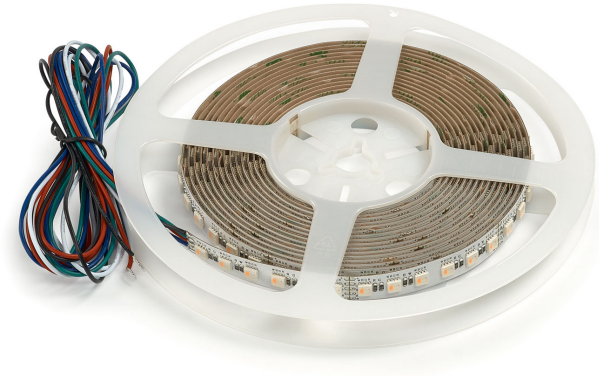


Image may differ from the actual product



Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.1
INFORMACJA	MAX.L / FLEX : 5m 160 SMD LED/m DIVIDABLE PER 25mm 24V-DC

Informacje elektryczne	
KLASA	III
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 2700K: 9,6W/m / CRI>90 / 2700K-6500K / 1100lm/m Or @ 6500K: 9,6W/m / CRI>90 / 2700K-6500K / 1100lm/m

Wymagania

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **21039_0060_HAND.pdf**

Notes: