




ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW
96530

28455 9020 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28455 9020 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 28455 9020 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28455 9020 GC

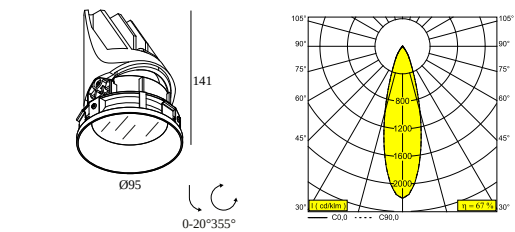

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	150
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP44/20
ВЕС (КГ)	0.415
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 20° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1087lm // 9W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	724lm // 10,4W // 70lm/W

Обязательные комплектующие	
MOUNTING KIT ENTERO ROUND M	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28455_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 96530

28455 9020 GC

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Plasterboard	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Stucanet	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Concrete + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Lintel + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Stretched ceiling	 28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC Required
	 28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC Required


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 85

2

Монтажные комплекты




28400 0020 MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 127

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 96530

28455 9020 GC

	28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	☐
	28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	☐

Notes: