


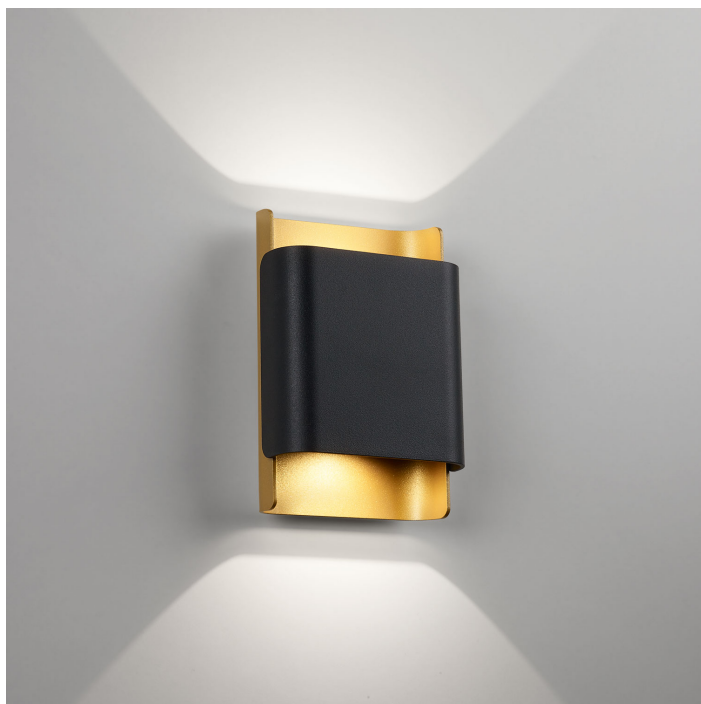



WANT-IT S 930 DIM8

275 12 82 93 ED8 B-FG

DOSTĘPNE W

BLACK-FLEMISH GOLD 275 12 82 93 ED8 B-FG

BIAŁY-BIAŁY 275 12 82 93 ED8 W-W



Zobacz na stronie internetowej




Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 3,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 309lm)
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	618lm // 6,4W // 98lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	275lm // 7,4W // 37lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [275_12_82_XX_ED8_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 40

Notes: