




SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 927 MDL

20546 9200 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 20546 9200 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 20546 9200 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 20546 9200 FG

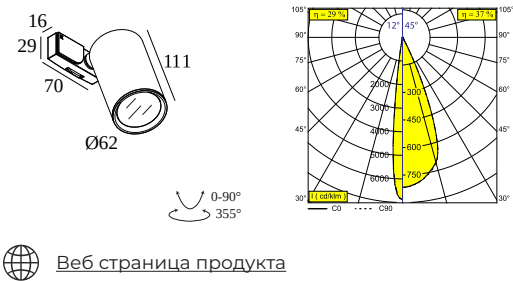

Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2009lm // 17,2W // 117lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	703lm // 19,8W // 36lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20546_9X00_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


SMART 48

СВЕТИЛЬНИКОВ

Мин. ток | Макс. ток




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

СВЕТИЛЬНИКОВ

Мин. ток | Макс. ток



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

5

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5


Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

7

Тип диммирования: не диммированный





300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

12







Тип диммирования: не диммированный

SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 927 MDL

20546 9200 B

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	5	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	10	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 40		


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SUPERLOOP HC MDL		Варианты цвета корпуса	
	418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL		
	418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL		
	418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL		
	418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL		
SUPERLOOP HC MDL XL		Варианты цвета корпуса	
	20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL		
	20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL		

DELTALIGHT


SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 927 MDL

20546 9200 B




20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL





20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL




SUPERLOOP PLUS MDL

Варианты цвета корпуса




20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL






20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL




SUPERLOOP S HC MDL

Варианты цвета корпуса



418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL







418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL



SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 927 MDL

20546 9200 B

	418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL	
	418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL	

Notes: