


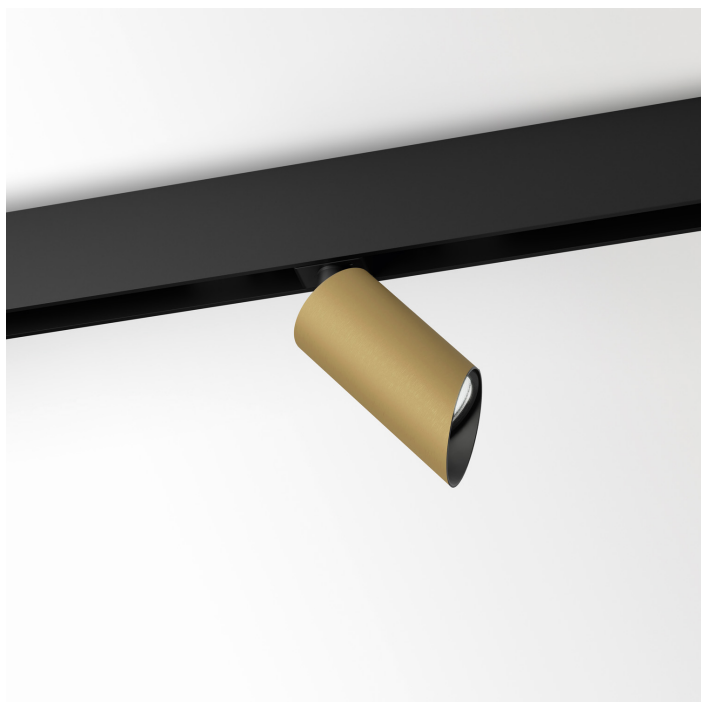

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 MDL

19894 9000 FG

ERHÄLTICH IN



SCHWARZ 19894 9000 B

FLEMISH BRONZE 19894 9000 FBR

FLEMISH GOLD 19894 9000 FG

GOLDFARBEN 19894 9000 GC

WEISS 19894 9000 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-18000K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	490lm // 11,7W // 42lm/W

Bemerkungen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

DIMMABLE MODULATOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19894_XXX0_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




8

Dimmtyp: nicht dimmbar





DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 MDL

19894 9000 FG

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 40			

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H profile		Erhältliche Farben
	<u>23359 0000</u> SLM26H - PROFILE	 
	<u>23359 0010</u> SLM26H - PROFILE 1m	 
	<u>23359 0020</u> SLM26H - PROFILE 2m	        
	<u>23359 0030</u> SLM26H - PROFILE 3m	        
SPLITLINE M20 ST profile		Erhältliche Farben
	<u>23397 0000</u> SPM20 ST - PROFILE	 

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 MDL

19894 9000 FG



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: