




M20/M26H - SPY 52 WALLWASH
SOFT 930 MDL

19894 9000 FG

DISPONIBLE EN
NEGRO 19894 9000 B
FLEMISH BRONZE 19894 9000 FBR
FLEMISH GOLD 19894 9000 FG
ORO COLOREADO 19894 9000 GC
BLANCO 19894 9000 W

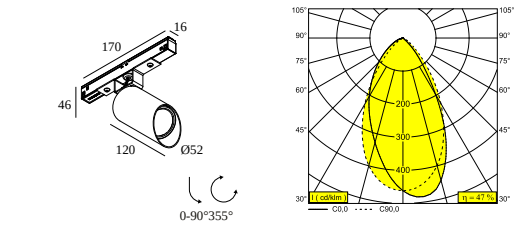

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	490lm // 11,7W // 42lm/W

Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19894_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.


de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




8

Tipo de regulación: no dimerizable





DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 MDL

19894 9000 FG

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile	Colores disponibles
 23359 0000 SLM26H - PROFILE	
 23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
 23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
 23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile	Colores disponibles
 23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 MDL

19894 9000 FG



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Colores disponibles




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: