

DELTALIGHT

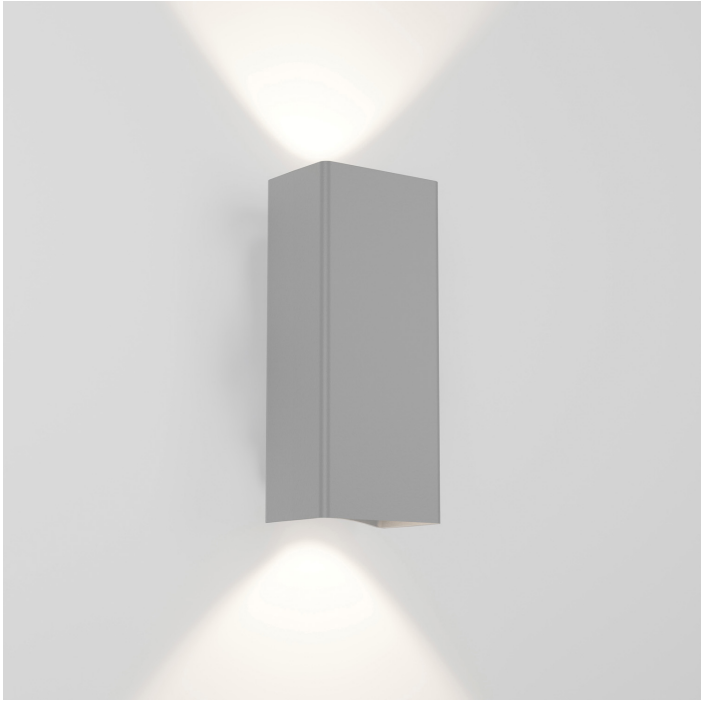


NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 930

RÉFÉRENCE 30120 9300 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30120 9300 A
NOIR 30120 9300 B
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 30120 9300 FBRX
ANTHRACITE 30120 9300 N
BLANC 30120 9300 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK06
POIDS (KG)	1.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm)
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1468lm // 11,6W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	896lm // 13,3W // 67lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30120_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 930

30120 9300 A

Notes: