


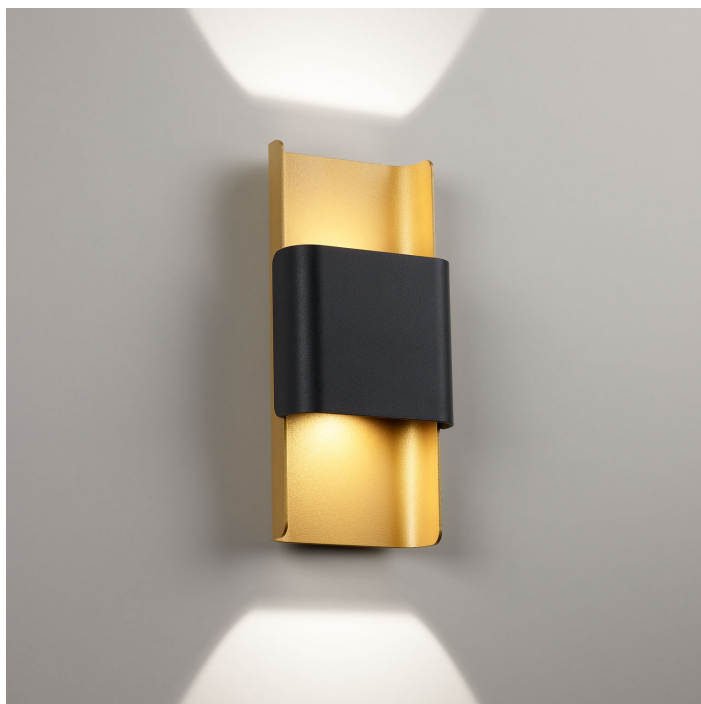



WANT-IT L 930 DIM8

275 13 82 93 ED8 B-FG

DISPONIBLE EN

NOIR-FLEMISH GOLD 275 13 82 93 ED8 B-FG

BLANC-BLANC 275 13 82 93 ED8 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 3,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 309lm)
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	618lm // 6,4W // 98lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	230lm // 7,4W // 31lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [275_13_82_XX_ED8_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40

Notes: