


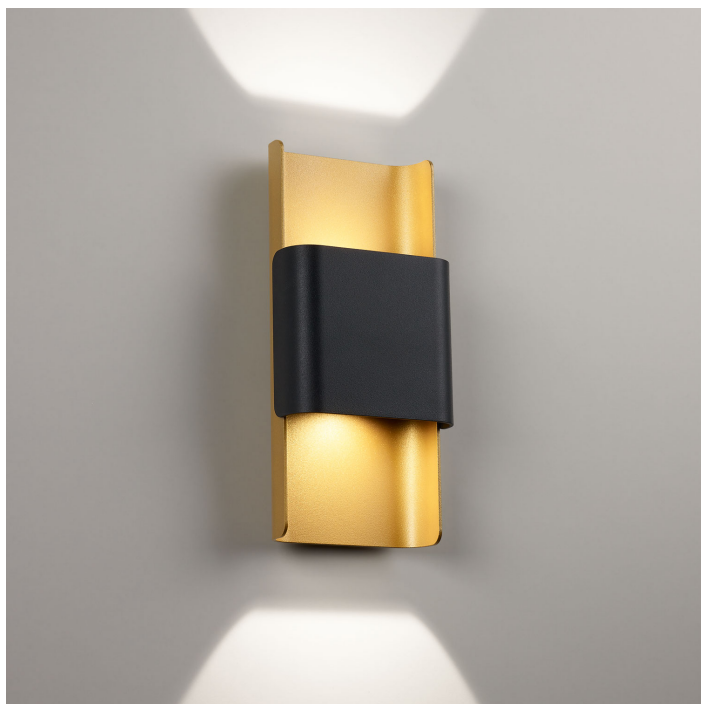



WANT-IT L 930 DIM8

275 13 82 93 ED8 B-FG

DISPONIBILE IN

BLACK-FLEMISH GOLD 275 13 82 93 ED8 B-FG

BIANCO-BIANCO 275 13 82 93 ED8 W-W



[Visualizza sul sito web](#)




Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 3,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 309lm)
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	618lm // 6,4W // 98lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	230lm // 7,4W // 31lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [275_13_82_XX_ED8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

Notes: