




SUPERLOOP-SPY 66 93045 MDL

20569 9330 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 20569 9330 B

БЕЛЫЙ 20569 9330 W

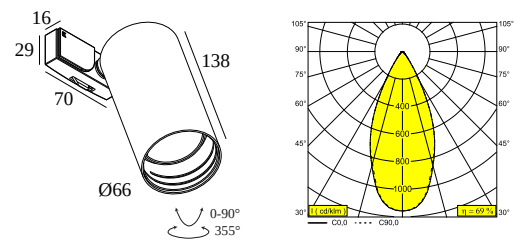

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 210lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	210lm // 17,2W // 123lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1442lm // 19,8W // 73lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 66 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Аксессуары	
HONEYCOMB 57	
SPREAD LENS 57	
LINEAR SPREAD LENS 57	
SOFTENING LENS 57	
GLASS SBL 57	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20569_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


SMART 48

светильников

Мин. ток | Макс. ток




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5


Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

12

Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 93045 MDL

20569 9330 W



22
392
30


21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Светопреломляющие устройства



14
Ø57

24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B


☐



13
Ø57

24611 0160 GLASS SBL 57


☐



15
Ø57

24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57


☐



13
Ø57

24611 0190 SOFTENING LENS 57


☐



14
Ø57

24611 0200 SPREAD LENS 57

☐



14
Ø57

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Завершите свой продукт



30
Ø63

24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 93045 MDL

20569 9330 W

24611 0100 FG	SPY 66 TUBE FG	☐
24611 0100 GC	SPY 66 TUBE GC	☐
24611 0100 W	SPY 66 TUBE W	☐




Сменный отражатель / линза

	24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
	24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°	☐
	24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SUPERLOOP HC MDL


Варианты цвета корпуса

	418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL	
	418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL	
	418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL	

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 93045 MDL

20569 9330 W




418 481 17

SUPERLOOP HC 170 MDL



SUPERLOOP HC MDL XL


Варианты цвета корпуса



20555 0000

SUPERLOOP HC 200 MDL






20556 0000

SUPERLOOP HC 250 MDL






20557 0000

SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000

SUPERLOOP HC 350 MDL






20559 0000

SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000

SUPERLOOP HC 500 MDL



SUPERLOOP PLUS MDL


Варианты цвета корпуса



20564 0000

SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





20565 0000


SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



DELTALIGHT





SUPERLOOP-SPY 66 93045 MDL

20569 9330 W

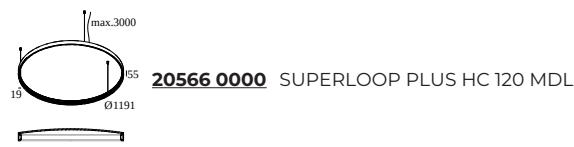

SUPERLOOP S HC MDL

Варианты цвета корпуса

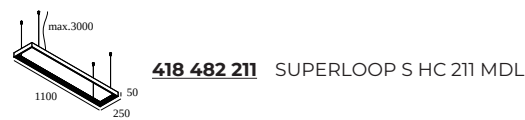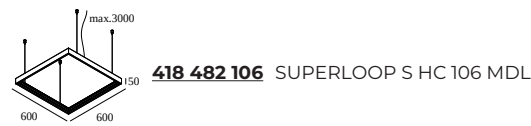

Notes: