




## SPY 52 ST TW 96520

19816 9020 W-W

BESCHIKBAAR IN  
WIT-WIT 19816 9020 W-W

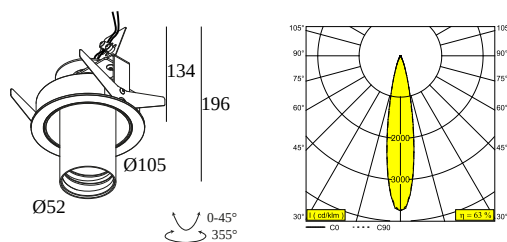

[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                                    |                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen                                                                                                        |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                                                                                |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rond - 98                                                                                                     |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 80                                                                                                            |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | max.25                                                                                                        |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP20                                                                                                          |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.6                                                                                                           |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | 0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                                         |
| <b>INFO</b>                        | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, ENEC                                     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                   |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 89 / Rg: 100                                      |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM2                                                 |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                   |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 20°                                                   |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1087lm // 9W // 121lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 681lm // 10,4W // 66lm/W                              |

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE  
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

### Accessoires

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19816\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Wood              | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85

#### Licht veranderende onderdelen



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

# DELTALIGHT


## SPY 52 ST TW 96520

19816 9020 W-W




**19810 0030**

SPREAD LENS 42

☐


**19810 0040**

SOFTENING LENS 42

☐

**19810 0050**

GLASS SBL 42


☐

**19810 0060 B**

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Maak je product af



**19810 0100 B**

SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR**

SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG**

SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC**

SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W**

SPY 52 TUBE W

☐

### Vervangbare reflector / lens



**19810 0180**

SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## SPY 52 ST TW 96520

19816 9020 W-W



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: