



SUPERLOOP HC 70 SBL 927

321 107 92 FG

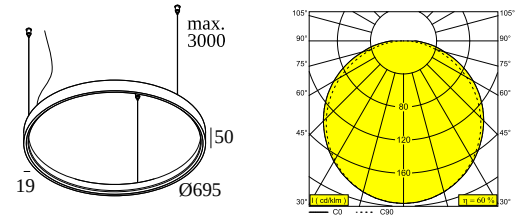
ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 321 107 92 B

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 321 107 92 FBR

ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 321 107 92 FG

БЕЛЫЙ 321 107 92 W



Веб страница продукта



Image may differ from the actual product  
Consult drawing for correct size

|                                |                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                                                                            |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                                                                                 |
| МОНТАЖ                         | ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ                                                                                                                          |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                                                                                       |
| ВЕС (КГ)                       | 2.3                                                                                                                                        |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | не регулируется                                                                                                                            |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |
| Электрические характеристики   |                                                                                                                                            |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                                                                                                        |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | Согласно внешнего блока питания                                                                                                            |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                                                                                                          |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, EAC, ENEC, EPD                                                                                                                         |
| Характеристики источника света |                                                                                                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                                                                        |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 2916-3870lm                                                                             |
| SDCM                           | SDCM3                                                                                                                                      |
| LM80                           | L70 > 30000                                                                                                                                |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 3870lm // 29,2W // 132lm/W                                                                                                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 2325lm // 33,6W // 69lm/W                                                                                                                  |


|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Обязательные комплектующие          |  |
| LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM |  |
| SUPERLOOP POWERBOX L 500mA          |  |
| SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA        |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Опции                               |  |
| CABLE BASE R / S                    |  |
| COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90   |  |
| CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS |  |
| SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [321\\_X07\\_93\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания




|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Светодиодные источники питания

# светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

|                                                                                    |                                                                                                                                                      |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>300 90 127</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1<br>Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V<br>Размер монтажного отверстия (mm): 54 | 1 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 128</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1<br>Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V<br>Размер монтажного отверстия (mm): 54 | 1 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 131</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5<br>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI<br>Размер монтажного отверстия (mm): 54  | 1 <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC 70 SBL 927

321 107 92 FG


### Power box

### # светильников



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**321 55 205 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B


1

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

**321 55 205 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W

1

☐

**321 55 207 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B


1

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

**321 55 207 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W

1

☐

**321 55 307 ED5 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B

1

☐


Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

**321 55 307 ED5 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W

1

☐

### Coversets




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

☐

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

☐

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W

☐

**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

☐





**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

☐

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC 70 SBL 927

321 107 92 FG


|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC 70 SBL 927

321 107 92 FG

### Комплектующие для подвесных систем




**328 10 01**

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0340 B**

SUSPENSION ST B

☐


Размер монтажного отверстия (mm): 27

**15225 0340 W**

SUSPENSION ST W

☐

### Электрические соединительные детали



**328 10 03**

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B**

CONNECTION ST B

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 43

**15225 0360 W**

CONNECTION ST W

☐

Notes: