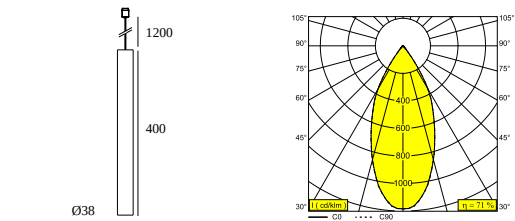




M - MICROSPY 39 C 93045 DIM5
23353 9315 BROB

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 23353 9315 B
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23353 9315 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23353 9315 BRAT
МАТОВАЯ МЕДЬ 23353 9315 BRCU
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23353 9315 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23353 9315 BROB
БЕЛЫЙ 23353 9315 W









 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.7
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	787lm // 5,8W // 135lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	530lm // 6,7W // 79lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23353_9X15_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75		10	
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный		12	
 300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W Тип диммирования: не диммированный		17	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный		29	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		12	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		24	

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26 profile	Варианты цвета корпуса
 420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m	

DELTALIGHT

M - MICROSPY 39 C 93045 DIM5

23353 9315 BROB



420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m



420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m



SHIFTLINE M26H + SBL

Варианты цвета корпуса



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



SHIFTLINE M26H profile

Варианты цвета корпуса



23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT





M - MICROSPY 39 C 93045 DIM5

23353 9315 BROB

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Варианты цвета корпуса

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile

Варианты цвета корпуса

	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	




DELTALIGHT

M - MICROSPY 39 C 93045 DIM5

23353 9315 BROB

	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	


SHIFTLINE M44 profile	Варианты цвета корпуса
-----------------------	------------------------

	23374 0000 SLM44 - PROFILE	
	23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m	
	23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile	Варианты цвета корпуса
--------------------------	------------------------

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	 
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	 
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	 




SPLITLINE M20 profile	Варианты цвета корпуса
-----------------------	------------------------

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
--	--	---

DELTALIGHT





M - MICROSPY 39 C 93045 DIM5

23353 9315 BROB

	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

SPLITLINE M52 profile

Варианты цвета корпуса

	420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	
	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: