



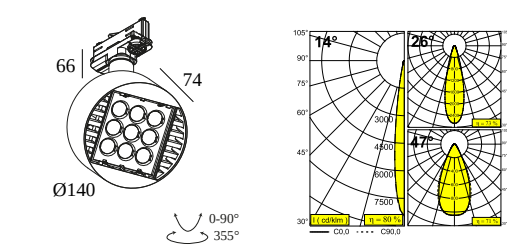
FRAGMA M 94014 ADM

23611 9410 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 23611 9410 B

БЕЛЫЙ 23611 9410 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	рейка На рейке
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 2889lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2889lm // 23,4W // 123lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2311lm // 26,9W // 86lm/W
Обязательные комплектующие	
TRACK 3F DIM	
Опции	
FRAGMA 3X3 BEAM LENS	
Аксессуары	
FRAGMA 3X3 ACCESSORIES	

DELTALIGHT









FRAGMA M 94014 ADM

23611 9410 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23611_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства

	23613 0020 FRAGMA M BEAM LENS 26°	☐
	23613 0050 FRAGMA M BEAM LENS 47°	☐
	23613 0080 FRAGMA M SOFTENING LENS	☐
	23613 0120 FRAGMA M LINEAR SPREAD LENS	☐
	23613 0170 FRAGMA M WALLWASH LENS	☐
	23613 0200 B FRAGMA M FLAPS B	☐
	23613 0230 B FRAGMA M HONEYCOMB B	☐
	23613 0260 B FRAGMA M RASTER B	☐

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F DIM H				Варианты цвета корпуса
<u>200 14 410</u>	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
<u>200 14 420</u>	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
<u>200 14 430</u>	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Варианты цвета корпуса
<u>200 13 410</u>	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
<u>200 13 420</u>	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
<u>200 13 430</u>	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON				Варианты цвета корпуса
<u>200 12 410</u>	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
<u>200 12 420</u>	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
<u>200 12 430</u>	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: