




M26L - HALOSCAN MP SOFT 93035 MDL

23125 9030 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 23125 9030 B
WEISS 23125 9030 W

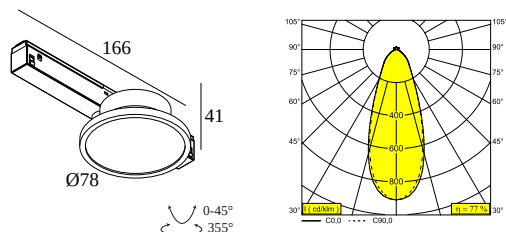

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS FL-35° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	623lm // 6W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	478lm // 6,9W // 69lm/W

Bemerkungen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

DIMMABLE MODULATOR

Zubehör

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23125_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

27

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

27

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

27

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14

Dimmtyp: nicht dimmbar



DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN MP SOFT 93035 MDL


23125 9030 W

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	34	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	14	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	29	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 40			

Licht veredelndes Zubehör

	23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS		☐
	23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B		☐
	23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B		☐
	23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W		☐


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Erhältliche Farben
	


DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN MP SOFT 93035 MDL


23125 9030 W



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Erhältliche Farben




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: