
DELTALIGHT

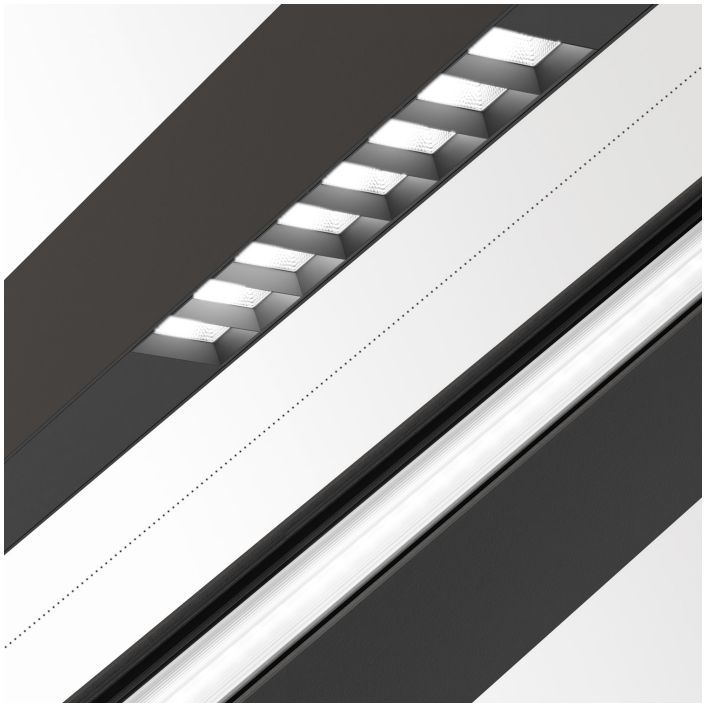

# OML50 - INFORM DU HE 984mm 24LED 93063 DIM5

**REFERENZEN** 31440 9335 B

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 31440 9335 B

Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 1.5 |
| **INFORMATION** | CLUSTER DOWN: 3863lm/m<br>CLUSTER UP: 1932lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **NETZGERÄT** | YES |
| **ART DER DIMMUNG** | DALI |
| **ENERGIEKLASSE** | D |
| **ZERTIFIKATE** | EPD, RCM |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | DOWN: LED cluster 24,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3802lm<br>UP: LED cluster 12,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1901lm |
| **TM-30** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 63° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | DOWN: 3802lm // 24,5W // 155lm/W<br>UP: 1901lm // 12,2W // 155lm/W |

**Optionen**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: