



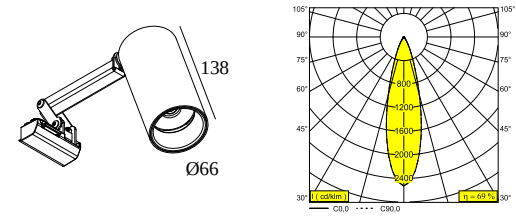
SPLIT-IT SPY 66 92730

18434 9220 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 18434 9220 B

БЕЛЫЙ 18434 9220 W



[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.6
ИНФОРМАЦИЯ	ADJUSTABLE REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC EXCLLED POWER CONVERTER 48V TO 500mA-DC PRO Optional REFLECTORS 18° & 45° available
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2009lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2009lm // 17,2W // 117lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1384lm // 19,8W // 70lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 66 TUBE	
LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	


Опции	
THROUGH WIRING 48V-DC	

Аксессуары	
HONEYCOMB 57	
SPREAD LENS 57	
LINEAR SPREAD LENS 57	
SOFTENING LENS 57	
GLASS SBL 57	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [18434_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



416 99 00

THROUGH WIRING 48V-DC SPLIT-IT PRO






☐

Светодиодные источники питания

светильников











 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

	300 48 500 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	1	☐
	300 48 500 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	1	☐
	300 48 500 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	1	☐
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 56	1 1	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 82	2(2) 2(2)	☐









SPLIT-IT SPY 66 92730

18434 9220 W


	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 72	1(1) 1(0) ☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM	1 - ☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 72	1(1) 1(0) ☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 84	3(3) 3(2) ☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 55	1(1) 1(0) ☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 55	1(1) 1(0) ☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 90	2->2 2 ☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 50	1 1 ☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 54	1 1 ☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 54	1 1 ☐

SPLIT-IT SPY 66 92730

18434 9220 W

	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) 2(2)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 48				
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 60				
	21012 0500	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(0)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 60				
	21032 0375	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 30				






Светопреломляющие устройства

	24611 0150 B	HONEYCOMB 57 SINGLE USE B	☐
--	---------------------	---------------------------	--------------------------


DELTALIGHT

SPLIT-IT SPY 66 92730

18434 9220 W

	24611 0160	GLASS SBL 57	☐
	24611 0170	LINEAR SPREAD LENS 57	☐
	24611 0190	SOFTENING LENS 57	☐
	24611 0200	SPREAD LENS 57	☐
	24611 0210 B	HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B	☐

Завершите свой продукт

	24611 0100 B	SPY 66 TUBE B	☐
	24611 0100 FBR	SPY 66 TUBE FBR	☐
	24611 0100 FG	SPY 66 TUBE FG	☐
	24611 0100 GC	SPY 66 TUBE GC	☐
	24611 0100 W	SPY 66 TUBE W	☐

DELTALIGHT

SPLIT-IT SPY 66 92730

18434 9220 W

Сменный отражатель / линза



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SPLIT-IT PRO profile

Варианты цвета корпуса



372 01 00 SPT PRO - PROFILE



Notes: