
DELTALIGHT

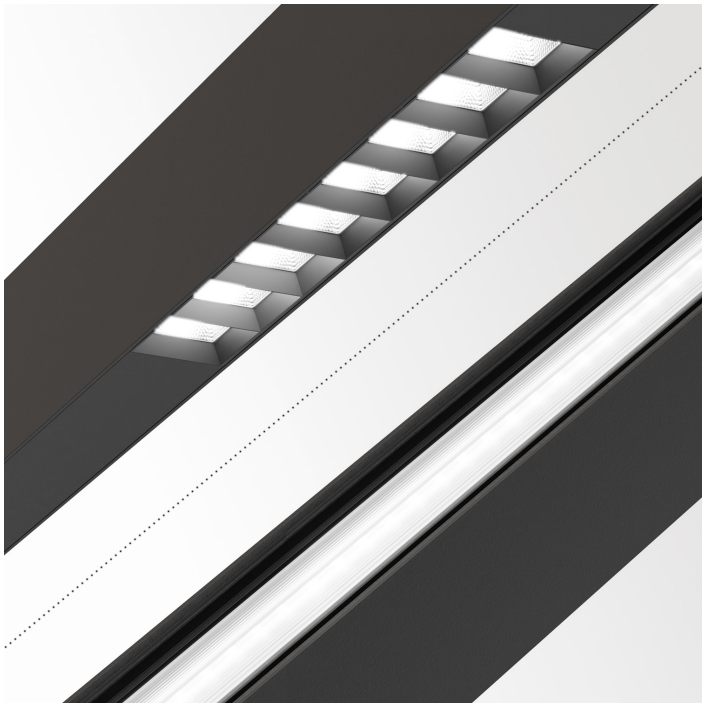

OML50 - INFORM DU HE 984mm 24LED 93063 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 31440 9335 B

DISPONIBILE IN
NERO 31440 9335 B

Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.5
INFORMAZIONI	CLUSTER DOWN: 3863lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 24,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3802lm UP: LED cluster 12,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1901lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 3802lm // 24,5W // 155lm/W UP: 1901lm // 12,2W // 155lm/W

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: