

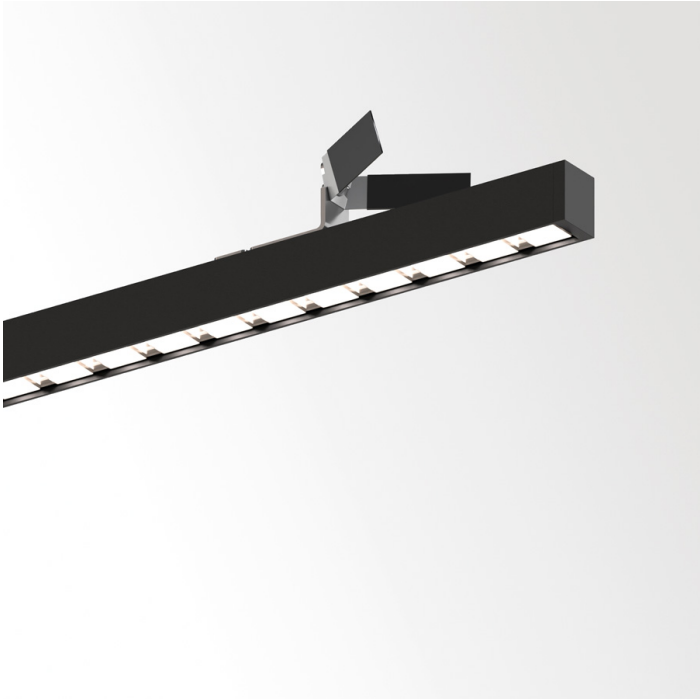




D-LINER 19 INF LOC1 286 94058
DIM5

32012 9425 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 32012 9425 B



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	12 x REFLECTOR 58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 150mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	C
ZERTIFIKATE	EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 5W / CRI>90 / 4000K / 904lm
BEAMANGLE	58°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	904lm // 5W // 180lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	769lm // 5,8W // 134lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32012_XXX5_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	-

DELTALIGHT

D-LINER 19 INF LOC1 286 94058 DIM5

32012 9425 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: