




**INFORM 40 SQ 320 DOWN-UP
94063 DIM5**

30733 9435 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 30733 9435 B-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 30733 9435 W-B

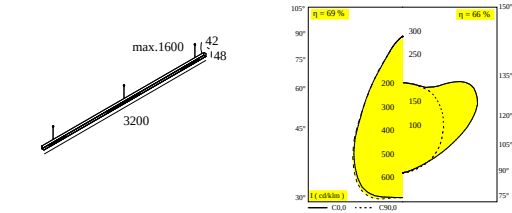

 [Веб страница продукта](#)



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	5.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver DALI DT6 : DOWN & UP on separate channels INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² 1,6m
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN (HO): LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm UP (HO): LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm Or DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm UP: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 101 DOWN: rf: 90 / Rg: 101 UP: rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN (HO): 7283lm // 48,4W // 151lm/W UP (HO): 7283lm // 48,4W // 151lm/W Or DOWN: 5286lm // 32,6W // 162lm/W UP: 5286lm // 32,6W // 162lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN (HO): 5039lm // 55,7W // 91lm/W UP (HO): 4796lm // 55,7W // 86lm/W Or DOWN: 3657lm // 37,5W // 98lm/W UP: 3481lm // 37,5W // 93lm/W

DELTA LIGHT

INFORM 40 SQ 320 DOWN-UP 94063 DIM5

30733 9435 B-B


Опции

CABLE BASE R/S

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30733_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Notes: