




INFORM SQ P282-10 DOWN-UP
94067

25522 9420 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25522 9420 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25522 9420 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25522 9420 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25522 9420 W-W

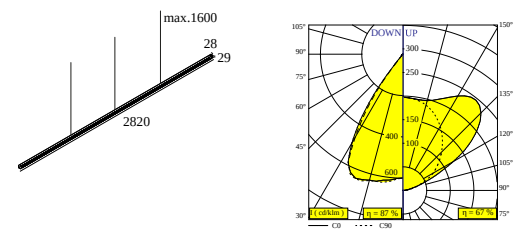

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	120 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 1800mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 35,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5568lm UP: LED cluster 28,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4454lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 5568lm // 35,2W // 158lm/W UP: 4454lm // 28,1W // 158lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 4722lm // 40,5W // 117lm/W UP: 3002lm // 32,3W // 93lm/W
Обязательные комплектующие	
INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)	
INFORM POWER SUPPLY 100W+ SUSPENSION+CONNECTION ST	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25522_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 94067

25522 9420 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: