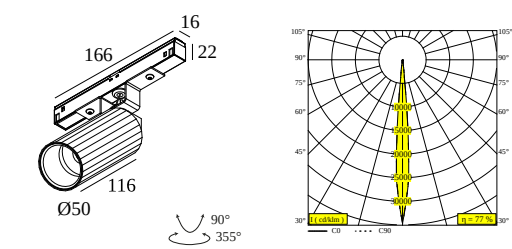




M20/M26H - HEDRA 93008 DIM5

23363 9315 BBR

DISPONIBLE EN
BLACK BRONZE 23363 9315 BBR
ORO COLOREADO 23363 9315 GC



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	LENS SP-8° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 519lm
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	8°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	519lm // 5,7W // 90lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	397lm // 6,6W // 61lm/W

Observaciones

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES](#) movie

Requisitos







VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accesorios

VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23363_9XX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Tipo de regulación: no dimerizable	14	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Tipo de regulación: no dimerizable	34	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	14	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	29	
Dispositivos de modificación de Luz		
 473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B		
 473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS		

DELTALIGHT



M20/M26H - HEDRA 93008 DIM5

23363 9315 BBR

Termina tu producto

	<u>473 01 00 B</u> VIZIR TUBE B	☐
	<u>473 01 00 FBR</u> VIZIR TUBE FBR	☐
	<u>473 01 00 FG</u> VIZIR TUBE FG	☐
	<u>473 01 00 W</u> VIZIR TUBE W	☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL		Colores disponibles
	<u>30411 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	<u>30411 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	<u>30412 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐
	<u>30412 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐
	<u>30413 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☒ ☐
	<u>30413 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☒ ☐

DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA 93008 DIM5

23363 9315 BBR

SHIFTLINE M26H profile		Colores disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SPLITLINE M20 ST profile		Colores disponibles
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Colores disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA 93008 DIM5

23363 9315 BBR

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: