




M20/M26H - HEDRA 93008 DIM5

23363 9315 BBR

DOSTĘPNE W
BLACK BRONZE 23363 9315 BBR
ZŁOTO KOLOROWANE 23363 9315 GC

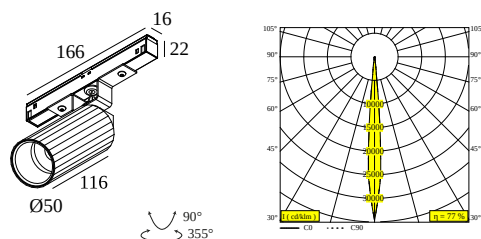

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS SP-8° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 519lm
TM-30 VALUES	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	8°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	519lm // 5,7W // 90lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	397lm // 6,6W // 61lm/W

Uwagi

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Wymagania

VIZIR TUBE
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Akcesoria

VIZIR HONEYCOMB
 VIZIR SOFTENING LENS

DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA 93008 DIM5

23363 9315 BBR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23363_9XX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14

Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

34

Typ ściemniania: nie ściemnialny



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

14

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

29


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła



473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B




473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

DELTALIGHT


M20/M26H - HEDRA 93008 DIM5

23363 9315 BBR

Zakończ swój produkt

	473 01 00 B VIZIR TUBE B	☐
	473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR	☐
	473 01 00 FG VIZIR TUBE FG	☐
	473 01 00 W VIZIR TUBE W	☐

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H + SBL		Dostępne kolory
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐ ☐
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐ ☐
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐ ☐
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐ ☐

DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA 93008 DIM5

23363 9315 BBR

SHIFTLINE M26H profile		Dostępne kolory
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	


SPLITLINE M20 ST profile		Dostępne kolory
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Dostępne kolory
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	


DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA 93008 DIM5

23363 9315 BBR



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: