




SPIX S PIN 93010

29711 9310 PGR

DISPONIBLE EN
ANTHRACITE 29711 9310 N
VERT SAPIN 29711 9310 PGR

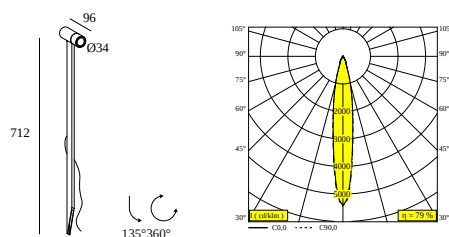

[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK05
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	110° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	LENS 10° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 1-2,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-295lm
VALEURS TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	295lm // 2,6W // 113lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	232lm // 3W // 78lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM	

Références optionnelles	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29711_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3->14

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->14

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3->14

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3->14

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45








SPIX S PIN 93010

29711 9310 PGR

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3->14	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3->14	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3->14	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	16 16 16	☐
	Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	26(25) 25(25) 24(19) 22(15)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4->18(15) 17(10) 16(7) 8(6) 7(5)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->15 3->15	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->17(15) 2->17(10) 2->15(7) -	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	8->40(39) 40(28) 29(19) -	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 84		

SPIX S PIN 93010

29711 9310 PGR

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 55	6->17(15) 2->14(10) 2->10(7) 2->7(5)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 55	4->17(15) 2->14(10) 2->9(7) -	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 90	17->29 12->29 10->29 10->30 10->26	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 50	6->15 4->15 4->15 3->14	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->15	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 54	4->19 4->19 4->18 4->14	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 84	25(25) 25(25) 25(20) 22(14)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->14	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 50	7->10	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 50	10->15 - - -	☐

SPIX S PIN 93010

29711 9310 PGR

	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 55	6->10 6->9 -	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 55	12->18 12->17 -	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 48	3->15 3->14 3->9 3->7	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 40	5->7	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 40	5->7	☐
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 40	5->7	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 60	2->17(15)	☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 60	2->14(7)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 60	2->17(10)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 30	3->15	☐



DELTALIGHT

SPIX S PIN 93010

29711 9310 PGR

	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3->15 ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 30		
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14 ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 30		

les connexions étanches

	216 12 00 CBOX	☐
Dimension de découpe (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Notes: