




SPIX S PIN 93010

29711 9310 PGR

DISPONIBILE IN
ANTRACITE 29711 9310 N
VERDE PINO 29711 9310 PGR

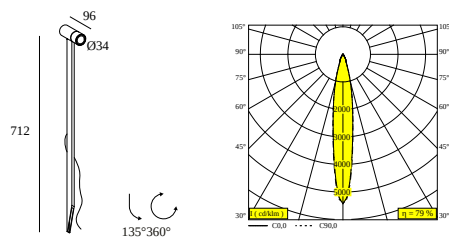

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK05
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	110° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	LENS 10° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 1-2,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-295lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	295lm // 2,6W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	232lm // 3W // 78lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM

Opzioni

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **29711_XXX0_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3->14

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->14

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3->14

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3->14


☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

SPIX S PIN 93010

29711 9310 PGR




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3->14

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3->14

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3->14

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3->14

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

16 | 16 | 16

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

26(25) | 25(25) | 24(19) | 22(15)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4->18(15) | 17(10) | 16(7) | 8(6) | 7(5)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3->15 | 3->15

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2->17(15) | 2->17(10) | 2->15(7) | -

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

8->40(39) | 40(28) | 29(19) | -








☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84


SPIX S PIN 93010

29711 9310 PGR

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 55	6->17(15) 2->14(10) 2->10(7) 2->7(5)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 55	4->17(15) 2->14(10) 2->9(7) -	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 90	17->29 12->29 10->29 10->30 10->26	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 50	6->15 4->15 4->15 3->14	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->15	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 54	4->19 4->19 4->18 4->14	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 84	25(25) 25(25) 25(20) 22(14)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->14	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 50	7->10	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 50	10->15 - - -	☐

SPIX S PIN 93010

29711 9310 PGR



	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	6->10 6->9 - ☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	12->18 12->17 - ☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 48	3->15 3->14 3->9 3->7 ☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 40	5->7 ☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 40	5->7 ☐
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 40	5->7 ☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	2->17(15) ☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	2->14(7) ☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	2->17(10) ☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30	3->15 ☐

SPIX S PIN 93010

29711 9310 PGR

	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3->15 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 30		
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 30		

Componenti stagni per il collegamento elettrico

	216 12 00 CBOX	☐
Dimensione del foro (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Notes: