




## HALOSCAN ON 1 MP 92735 DIM8

**RÉFÉRENCE** 23147 9238 W-W

DISPONIBLE EN  
**NOIR-NOIR** 23147 9238 B-B  
**NOIR-COULEUR OR** 23147 9238 B-GC  
**BLANC-BLANC** 23147 9238 W-W

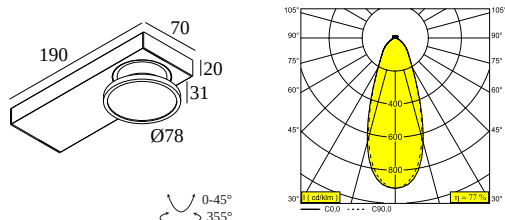

[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales                   |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                       | interieur                                              |
| <b>INSTALLATION</b>                      | Plafond Applique                                       |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>              | IP20                                                   |
| <b>POIDS (KG)</b>                        | 0.5                                                    |
| <b>ORIENTATION</b>                       | 0° à 45° inclinable, 355° rotatif                      |
| <b>INFORMATIONS</b>                      | LENS FL-35°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |
| Informations électriques                 |                                                        |
| <b>ÉLECTRIQUE</b>                        | 220-240V / 50-60Hz                                     |
| <b>CLASSE</b>                            | I                                                      |
| <b>ALIMENTATION</b>                      | YES                                                    |
| <b>TYPE DIM</b>                          | fin de phase                                           |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>                  | D                                                      |
| <b>CERTIFICATS</b>                       | CB, ENEC, RCM                                          |
| Info Source lumineuse                    |                                                        |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                    |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm      |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 89 / Rg: 100                                       |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                                  |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                    |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 35°                                                    |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                              |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 799lm // 9,9W // 81lm/W                                |


### Accessoires

HALOSCAN HONEYCOMB  
 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS  
 HALOSCAN KAP MP

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23147\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière




2

**23110 0040**

HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

☐




2

**23110 0050 B**

HALOSCAN HONEYCOMB B

☐



15

**23110 0060 B**

HALOSCAN KAP MP B

☐

**23110 0060 W**

HALOSCAN KAP MP W

☐

Notes: