


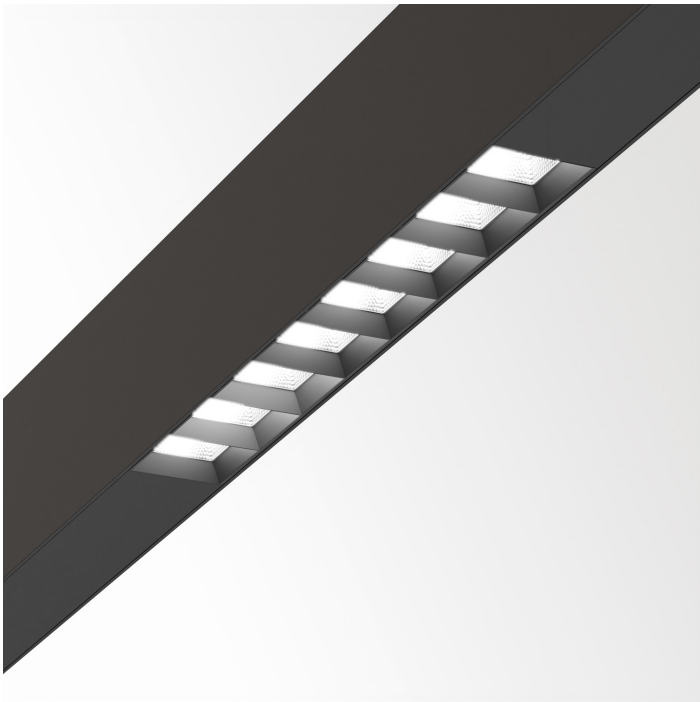

OML50 - INFORM D HO 1312mm  
8+8LED 94063

31413 9430 B

DOSTĘPNE W  
CZARNY 31413 9430 B

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ogólne informacje                |                                                                      |
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                           |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                 |
| WAGA (KG)                        | 0                                                                    |
| INFORMACJA                       | CLUSTER DOWN: 2776lm/m<br>INCL.LED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Informacje elektryczne           |                                                                      |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 0 50-60Hz                                                 |
| KLASA                            | I                                                                    |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                  |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | nie ściemnialny                                                      |
| KLASA ENERGETYCZNA               | D                                                                    |
| CERTYFIKATY                      | EPD, RCM                                                             |
| Informacje o źródle światła      |                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm                 |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 90 / Rg: 101                                                     |
| SDCM                             | SDCM3                                                                |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                                  |
| LM80                             | L80 > 60000                                                          |
| BEAMANGLE                        | 63°                                                                  |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 3642lm // 24,2W // 151lm/W                                           |

Notes: