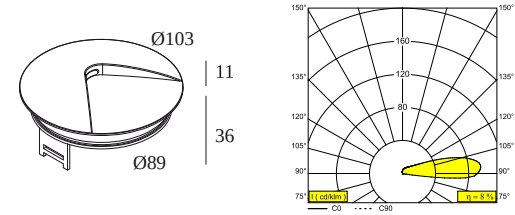




LOGIC F1

213 47 112 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 213 47 112 A



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 93
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	40
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	0.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC max.600kg

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC








Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED 0,6W / CRI>80 / 3000K / 45lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	45lm // 0,6W // 75lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3lm // 0,7W // 5lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	


Opción	
GENIE BOX 90 R CBOX	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [213 47 112 HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED			# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.			Corriente mín. Corriente máx.
	300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W		33
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 60			
	300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W		66
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 55			
	300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W		100
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 55			
	300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN		100
Tipo de regulación: no dimerizable			
	300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1		133
Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 75			
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W		250
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75			
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W		40
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 55			

Cajas para montaje en tierra




213 19 09 LOGIC 90 BOX R



Dimensión de corte (mm): 224 x 159

Partes para conexión a prueba de agua



216 12 00 CBOX



Dimensión de corte (mm): 142 x 142

Notes: