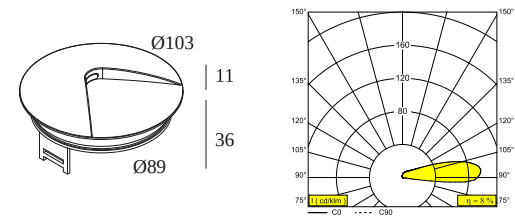




LOGIC F1

213 47 112 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 213 47 112 A



 [Веб страница продукта](#)









Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 93
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	40
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC max.600kg
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED 0,6W / CRI>80 / 3000K / 45lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	45lm // 0,6W // 75lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	3lm // 0,7W // 5lm/W

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 24V-DC


Опции
GENIE BOX 90 R
CBOX

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [213_47_112_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W	33		
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 60			
 300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W	66		
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 55			
 300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W	100		
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 55			
 300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN	100		
Тип диммирования: не диммированный			
 300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1	133		
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 75			
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	250		
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75			
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	40		
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 55			

Грунтовый монтажные короба




213 19 09 LOGIC 90 BOX R



Размер монтажного отверстия (mm): 224 x 159

Водонепроницаемые соединительные детали



216 12 00 CBOX



Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142

Notes: