


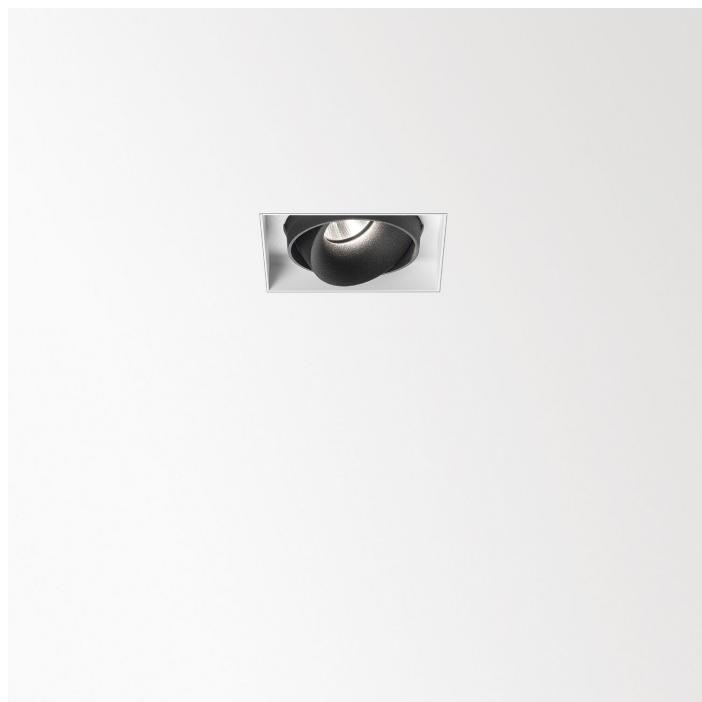

MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 93018

100001 9310 W-B



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 100001 9310 B-B

CZARNY-BIAŁY 100001 9310 B-W

BIAŁY-CZARNY 100001 9310 W-B

BIAŁY-BIAŁY 100001 9310 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - KIT
GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	70
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	692lm // 9,9W // 70lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT 1 MINIGRID 67

MOUNTING KIT 1 LARGE MINIGRID 67

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [100001_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 93018


100001 9310 W-B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 19310 0050 - MOUNTING KIT 1 MINIGRID 67	Required
 Plasterboard	 19310 0050 - MOUNTING KIT 1 MINIGRID 67	Required
 Stucanet	 19310 0110 - MOUNTING KIT 1 LARGE MINIGRID 67	Required
	 19310 0050 - MOUNTING KIT 1 MINIGRID 67	Required
 Concrete + plaster	 19310 0110 - MOUNTING KIT 1 LARGE MINIGRID 67	Required
 Lintel + plaster	 19310 0110 - MOUNTING KIT 1 LARGE MINIGRID 67	Required
 Hollow-core slab + plaster	 19310 0110 - MOUNTING KIT 1 LARGE MINIGRID 67	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2


☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30

MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 93018

100001 9310 W-B




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72

MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 93018

100001 9310 W-B




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 68

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 69

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 124

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 135

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 90



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0021

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0035

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 004W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 4(3)



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84

MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 93018


100001 9310 W-B

	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable				
Wymiar wycięcia (mm): 54				
	21012 0258	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 50				
	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 50				
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 55				
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 55				
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 48				
	21012 0308	LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 40				
	21012 0318	LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 40				
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany				
Wymiar wycięcia (mm): 60				
	21012 0500	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany				
Wymiar wycięcia (mm): 60				

DELTALIGHT

MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 93018

100001 9310 W-B




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30


Zestaw montażowy



19310 0050 MOUNTING KIT 1 MINIGRID 67

☐

Wymiar wycięcia (mm): 105 x 105



19310 0110 MOUNTING KIT 1 LARGE MINIGRID 67

☐

Wymiar wycięcia (mm): 170

Notes: