




SUPERLOOP HC 70 SBL 930

321 107 93 FBR

DISPONIBLE EN
NEGRO 321 107 93 B
FLEMISH BRONZE 321 107 93 FBR
FLEMISH GOLD 321 107 93 FG
BLANCO 321 107 93 W

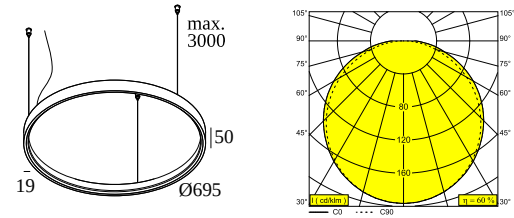

[Ver en el sitio web](#)



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2325lm // 33,6W // 69lm/W

Requisitos
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM SUPERLOOP POWERBOX L 500mA SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA
Opción
CABLE BASE R / S COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90 CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [321 X07_93_HAND.pdf](#)




TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.			Corriente mín. Corriente máx.	
	300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1	1	☐	
	Tipo de regulación: 1 a 10V			
	Dimensión de corte (mm): 54			
	300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1	1	☐	
	Tipo de regulación: 1 a 10V			
	Dimensión de corte (mm): 54			
	300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5	1	☐	
	Tipo de regulación: con DALI			
	Dimensión de corte (mm): 54			

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 70 SBL 930


321 107 93 FBR

Power box

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B

1 ☐

Tipo de regulación: 1 a 10V

321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W

1 ☐




321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B

1 ☐

Tipo de regulación: 1 a 10V

321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W

1 ☐



321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B


1 ☐

Tipo de regulación: con DALI

321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W

1 ☐

Plafones



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO


☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 70 SBL 930

321 107 93 FBR

	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 70 SBL 930

321 107 93 FBR

Accesorios de Suspensión

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Dimensión de corte (mm): 27		
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Partes para conexión eléctrica

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Dimensión de corte (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: