




LEDS GO IN FORTE 940

13612 9400 ANO

DISPONIBILE IN
ALU ANODIZZATO 13612 9400 ANO

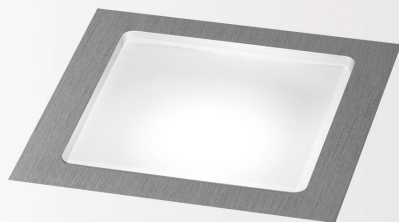

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Incasso, Parete Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	quadrato - 38 x 38
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	45
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 1W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 141lm
TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	141lm // 1W // 146lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	42lm // 1,2W // 37lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Opzioni

CONCRETE BOX 151
CONCRETE BOX TR 152

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [13612_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 90 60 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

12 | 0 | 0

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 70




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

16

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

26(25)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


4->18(15)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72

LEDS GO IN FORTE 940

13612 9400 ANO




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3->15

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2->17(15)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

8->40(39)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 91


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

14(10)

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 40



300 90 104

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 6W

4

☐



300 90 112

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W

15

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

6->17(15)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4->17(15)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

17->29

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

6->15











☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 50

LEDS GO IN FORTE 940

13612 9400 ANO

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4->19 ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V	
	Dimensione del foro (mm): 54	
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4->19 ☐
	Tipo di regolazione: DALI	
	Dimensione del foro (mm): 54	
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	25(25) ☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili	
	Dimensione del foro (mm): 84	
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4->19 ☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili	
	Dimensione del foro (mm): 54	
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	7->10 ☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase	
	Dimensione del foro (mm): 50	
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	10->15 ☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase	
	Dimensione del foro (mm): 50	
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3->15 ☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase	
	Dimensione del foro (mm): 48	
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	5->7 ☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase	
	Dimensione del foro (mm): 40	
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2->17(15) ☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile	
	Dimensione del foro (mm): 60	
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3->15 ☐
	Tipo di regolazione: DALI	
	Dimensione del foro (mm): 30	

Scatola per l'incasso nella muratura




Technical drawing of the 302 19 21 concrete box. It shows a top-down view with dimensions: 73mm for the outer width, 42mm for the inner width, and 58mm for the height. A small detail shows the mounting holes with a 10mm diameter.

302 19 21 CONCRETE BOX 151

Dimensione del foro (mm): 43 x 43

☐



Technical drawing of the 302 19 22 concrete box. It shows a side view with dimensions: 42mm for the width and 58mm for the height.

302 19 22 CONCRETE BOX TR 152

Dimensione del foro (mm): 43 x 43

☐

Notes: