




D-LINER 19 INF LOC1 1114 93058
DIM5

32018 9325 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 32018 9325 B

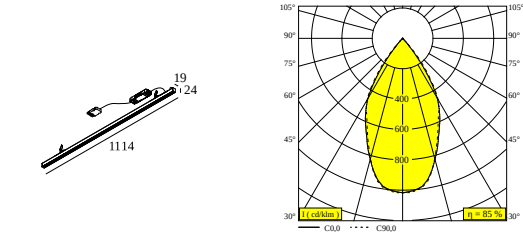

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	48 x REFLECTOR 58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	C
СЕРТИФИКАТЫ	EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 17,3W / CRI>90 / 3000K / 3058lm
BEAMANGLE	58°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3058lm // 17,3W // 177lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2602lm // 19,9W // 131lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32018_XXX5_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	-

DELTALIGHT

D-LINER 19 INF LOC1 1114 93058 DIM5

32018 9325 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: