



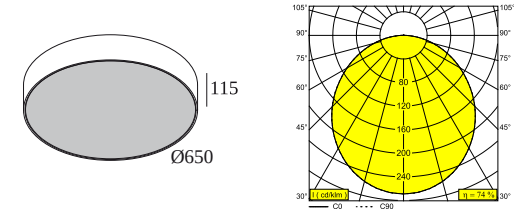
SUPERNOVA LINE 65 TW DIM5

274 95 06 26 ED5 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 274 95 06 26 ED5 B

БЕЛЫЙ 274 95 06 26 ED5 W



Веб страница продукта




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	6.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6) 2 DALI CONTROL CHANNELS
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	120-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	@ 2700K: LED cluster 45W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4208lm Or @ 5700K:LED cluster 45W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4841lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	@ 2700K: 4208 lm // 45 W // 94 lm/W Or @ 5700K: 4841 lm // 45 W // 108 lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	3131lm // 51,8W // 60lm/W Or 3592lm // 51,8W // 69lm/W

Опции	
SUSPENSION SET 18 3m TW ED5	
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S	
CENTRAL ROD SUSPENSION	
SUPERNOVA 65 RECESSED KIT	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [274_95_06_26_ED5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



41

203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐



41

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Монтажные комплекты для встраиваемого оборудования




115

274 94 0710 SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

☐

 **Размер монтажного отверстия (mm): 735**

Coversets



2

204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐






204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 TW DIM5

274 95 06 26 ED5 B


	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 TW DIM5

274 95 06 26 ED5 B

Комплектующие для подвесных систем

328 18 43 TW ED5 SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m		☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	328 24 61 B CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B	☐
	328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W	☐

Электрические соединительные детали

	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: