




KIX II PIN 92730

13537 9220 N

ERHÄLTICH IN
ALU GRAU 13537 9220 A
ANTHRAZIT 13537 9220 N
TANNENGRÜN 13537 9220 PGR

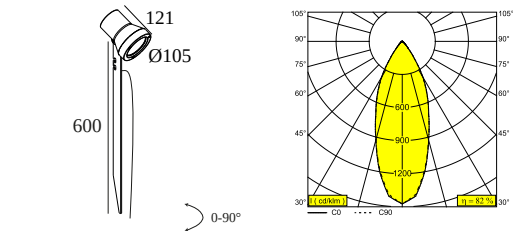

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	1.2
VERSTELLBARKEIT	180° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	616lm // 6,7W // 92lm/W


Optionen	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Zubehör	
KAP KIX	
HONEYCOMB KIX	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [13537_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX

☐

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Licht veredelndes Zubehör



232 10 00 N KAP KIX N

☐

232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: