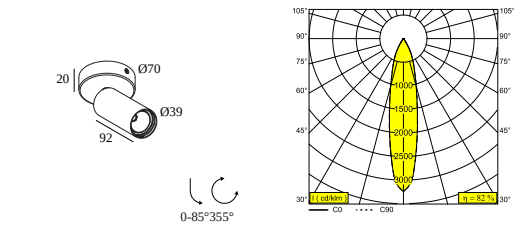




SPY 39 ON SOFT 93020

24175 9020 BROB

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 24175 9020 B
 - ALU CEPILLADO 24175 9020 BRA
 - ANTRACITA CEPILLADO 24175 9020 BRAT
 - COBRE CEPILLADO 24175 9020 BRCU
 - ORO CEPILLADO 24175 9020 BRG
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 24175 9020 BROB
 - FLEMISH BRONZE 24175 9020 FBR
 - FLEMISH GOLD 24175 9020 FG
 - BLANCO COMPLETO 24175 9020 FW
 - ORO COLOREADO 24175 9020 GC
 - NEGRO PIANO 24175 9020 PB
 - BLANCO 24175 9020 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	LCA
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	623lm // 6W // 105lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	508lm // 6,9W // 74lm/W


Requisitos
SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Opción
COVERSET R 90-100

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24175_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimensión de corte (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

☐

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2











☐

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56

SPY 39 ON SOFT 93020

24175 9020 BROB

	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) ☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion		
Dimensión de corte (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) ☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión		
Dimensión de corte (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 ☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) ☐
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) ☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion		
Dimensión de corte (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) ☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión		
Dimensión de corte (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) ☐
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 55		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 ☐
Tipo de regulación: 1 a 10V		
Dimensión de corte (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 ☐
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) ☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico		
Dimensión de corte (mm): 84		

DELTALIGHT

SPY 39 ON SOFT 93020


24175 9020 BROB

	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 48			
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			

Plafones

	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐

Termina tu producto

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐

DELTALIGHT

SPY 39 ON SOFT 93020

24175 9020 BROB

	<u>24144 0010 FG</u>	SPY 39 TUBE FG	☐
	<u>24144 0010 GC</u>	SPY 39 TUBE GC	☐
	<u>24144 0010 W</u>	SPY 39 TUBE W	☐
	<u>24144 0070</u>	SPY 39 TUBE SBL	☐

Notes: