




M26L - SPY 39 FOCUS 927 DIM5

23430 9205 W

- DOSTĘPNE W
- CZARNY 23430 9205 B
 - ALU SZCZOTKOWANY 23430 9205 BRA
 - SZCZOTKOWANY ANTRACYT 23430 9205 BRAT
 - SZCZOTKOWANA MIEDZI 23430 9205 BRCU
 - SZCZOTKOWANE ZŁOTO 23430 9205 BRG
 - STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 23430 9205 BROB
 - FLEMISH BRONZE 23430 9205 FBR
 - FLEMISH GOLD 23430 9205 FG
 - ZŁOTO KOLOROWANE 23430 9205 GC
 - BIAŁY 23430 9205 W

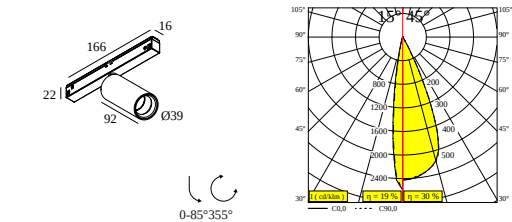

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	ADJUSTABLE BEAM 15°-45° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	974lm // 8,6W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	290lm // 9,9W // 29lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23430_XXX5_HAND.pdf](#)

M26L - SPY 39 FOCUS 927 DIM5

23430 9205 W


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Typ ściemniania: nie ściemnialny




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Dostępne kolory



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M26L - SPY 39 FOCUS 927 DIM5

23430 9205 W



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: