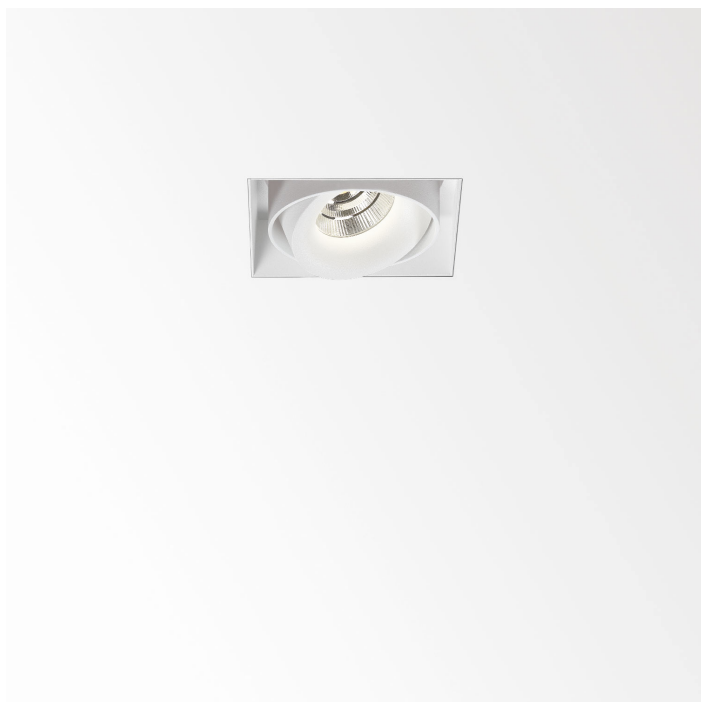




MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045

100081 9030 W-W



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 100081 9030 B-B

NOIR-BLANC 100081 9030 B-W

BLANC-NOIR 100081 9030 W-B

BLANC-BLANC 100081 9030 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	85
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	831lm // 11,7W // 71lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE

CONCRETE PACK MGIT 1

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [100081_XXX0_HAND.pdf](#)

MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045

100081 9030 W-W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Plasterboard	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Stucanet	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Concrete	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 Concrete + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Lintel + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Hollow-core slab	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Stretched ceiling	 15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45







MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045

100081 9030 W-W


	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2 ☐
	Type de gradation: non dimmable	
	Dimension de découpe (mm): 30	
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2 ☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil	
	Dimension de découpe (mm): 45	
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 ☐
	Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir	
	Dimension de découpe (mm): 56	
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	3(3) ☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir	
	Dimension de découpe (mm): 82	
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1) ☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir	
	Dimension de découpe (mm): 72	
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(1) ☐
	Type de gradation: DALI	
	Dimension de découpe (mm): 72	
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3) ☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir	
	Dimension de découpe (mm): 84	
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) ☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir	
	Dimension de découpe (mm): 55	
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) ☐
	Type de gradation: DALI	
	Dimension de découpe (mm): 55	
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 ☐
	Type de gradation: non dimmable	
	Dimension de découpe (mm): 50	

MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045

100081 9030 W-W

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2	☐
Type de gradation: 1 à 10 V			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			


kit pour installation béton

	202 71 96 01 CONCRETE PACK MGIT 1	☐
Dimension de découpe (mm): 160 x 160		

MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045

100081 9030 W-W

kit de montage

	202 71 95 01 MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	☐
Dimension de découpe (mm): 130 x 130		
	202 71 95 01L MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	☐
Dimension de découpe (mm): 200		

Notes: