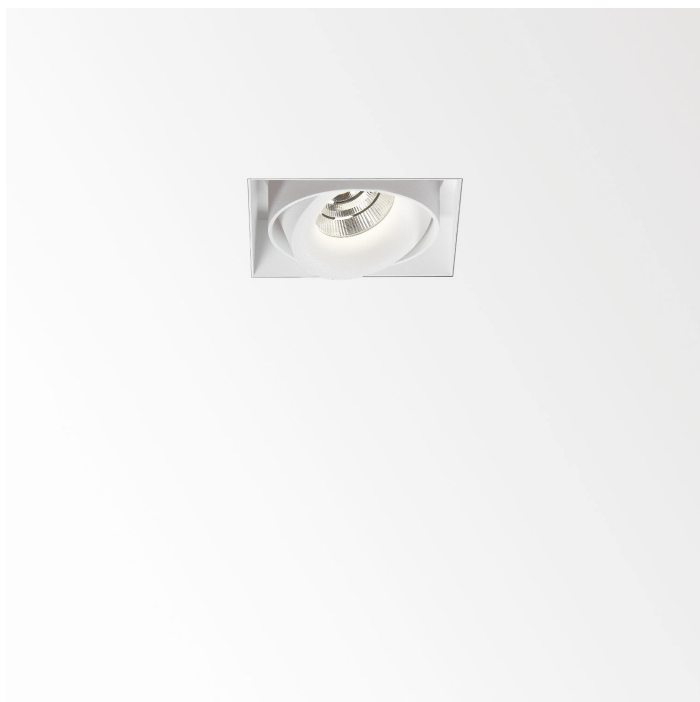




MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045

100081 9030 W-W



ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-SCHWARZ 100081 9030 B-B

SCHWARZ-WEISS 100081 9030 B-W

WEISS-SCHWARZ 100081 9030 W-B

WEISS-WEISS 100081 9030 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - KIT
EINBAUTIEFE (MM)	85
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	831lm // 11,7W // 71lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE

CONCRETE PACK MGIT 1

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [100081_XXX0_HAND.pdf](#)

MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045

100081 9030 W-W

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Plasterboard	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Stucanet	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Concrete	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 Concrete + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Lintel + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Hollow-core slab	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Stretched ceiling	 15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30

2



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45











2



DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045







100081 9030 W-W

	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	3(3)	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1)	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 72		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(1)	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3)	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1)	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1)	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 55		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 50		


DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045

100081 9030 W-W

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	2	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	2	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	3(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	2	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	2->2	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	1	☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 30	2	☐

Concrete Pack


	202 71 96 01 CONCRETE PACK MGIT 1 Ausschnittmaß (mm): 160 x 160		☐
--	---	--	--------------------------

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045

100081 9030 W-W


Mounting Kit



202 71 95 01 MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT



Ausschnittmaß (mm): 130 x 130



202 71 95 01L MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE



Ausschnittmaß (mm): 200

Notes: