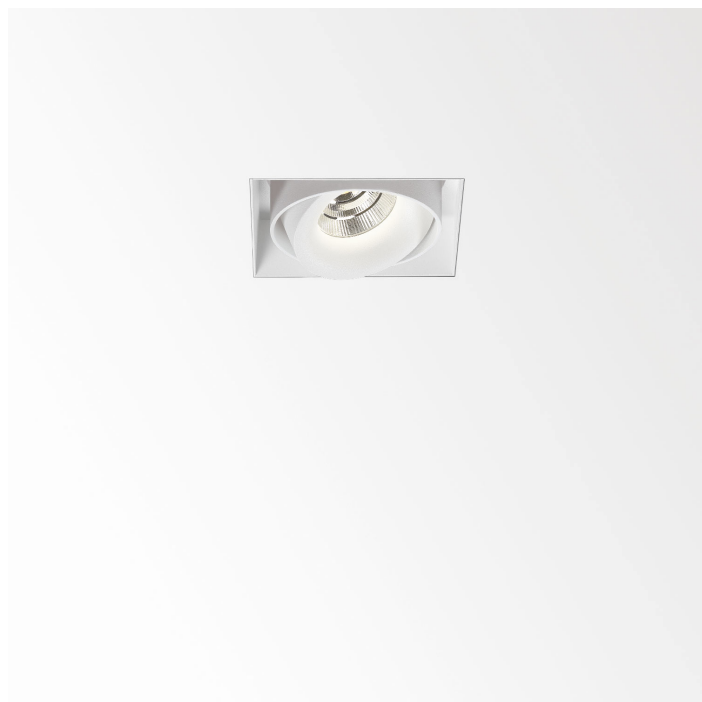




MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045

100081 9030 W-W



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 100081 9030 B-B

CZARNY-BIAŁY 100081 9030 B-W

BIAŁY-CZARNY 100081 9030 W-B

BIAŁY-BIAŁY 100081 9030 W-W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIECIA	prostokąt - KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	85
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 20° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	831lm // 11,7W // 71lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE

CONCRETE PACK MGIT 1

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [100081_XXX0_HAND.pdf](#)

MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045

100081 9030 W-W

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Plasterboard	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Stucanet	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Concrete	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 Concrete + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Lintel + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Hollow-core slab	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Stretched ceiling	 15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5











2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45









MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045

100081 9030 W-W


	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	3(3)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 72		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(1)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 55		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 50		

MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045

100081 9030 W-W

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 30			

Zestaw do betonu


	202 71 96 01 CONCRETE PACK MGIT 1	☐
Wymiar wycięcia (mm): 160 x 160		

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 93045

100081 9030 W-W


Zestaw montażowy



202 71 95 01 MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT



Wymiar wycięcia (mm): 130 x 130



202 71 95 01L MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE



Wymiar wycięcia (mm): 200

Notes: